



TDS 221

INTERNO

## VELUS PERLATO

Finitura decorativa con effetti perlato cangianti.

### DESCRIZIONE PRODOTTO

VELUS PERLATO è una pittura decorativa colorabile con dei riflessi perlescenti che danno luminosità ed esaltano tutto l'ambiente decorato. È indicato in ambienti dove è richiesto un rivestimento particolarmente semplice ed elegante.

VELUS PERLATO è, inoltre, un decorativo lavabile che può essere applicato anche all'esterno. Il prodotto è disponibile nelle basi ORO, ARGENTO e ALLUMINIO.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.

#### FASE 1

- Applicare se necessario 1 mano di isolante SOIK PURAL ACRIL.
- Applicare una o due mani di DECOR FONDO SHINY, eventualmente colorato, diluito nelle percentuali del 5- 10% e attendere la completa asciugatura (fra le 6 e le 12 ore).
- Scegliere il colore desiderato consultando la cartella colori e procedere alla colorazione del prodotto utilizzando la macchina tintometrica.

#### FASE 2


- Applicare VELUS PERLATO (colorabile mediante macchina tintometrica e sistema di colorazione SUPER TINTING del colore scelto da cartella) con un rullo a pelo corto o con uno SPALTER sull'intera superficie da decorare.
- Immediatamente dopo, con il prodotto ancora fresco tamponare l'intera superficie con l'attrezzo VELUS DAB
- Far asciugare per apprezzare l'effetto.

Stabilità: 2 anni  
PH: 7 - 8  
Voc: 110 gr/l  
Peso Specifico: 1,037

DILUIZIONE: Pronto all'uso  
CARATTERISTICHE: Lavabile  
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura  
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

| PACKAGE | PACKAGE PERFORMANCE | REFERRING PERFORMANCE |
|---------|---------------------|-----------------------|
| L 4     | 24 - 26 mq          | 1 coat                |
| L 2,5   | 14 - 16 mq          | 1 coat                |
| L 0,750 | 5 - 6 mq            | 1 coat                |

Applicabile su: Muri, Legno

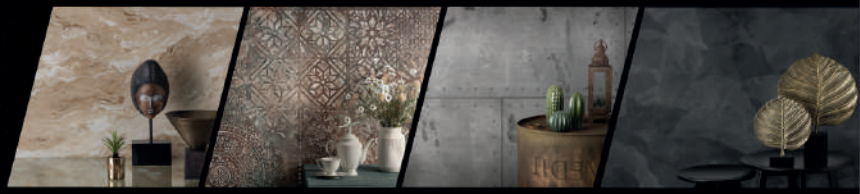

#### NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.